

# Boss® GK-5 搭載モデル

Bacchus®  
HANDMADE GUITARS

# TACTICS24-FM-GK マニュアル

## はじめに

この度はBoss®GK-5-KIT搭載のBacchus®製品をご購入頂き誠にありがとうございます。本機は通常のギターとしての演奏はもちろん、GM-800に代表されるBoss®ブランドのデジタル・シリアルGK方式のギター・ベースシンセサイザー(別売・下記記載品推奨)に接続して演奏が可能です。

- ①ギター・ベースシンセサイザー本体 Boss® GM-800 (Ver1.10以降にアップデート推奨)
- ②Boss® デジタル・シリアルGKケーブル BGK-15 (3m)、BGK-30 (9m)

※Boss® GM-800の操作については、Boss® GM-800の取扱説明書をご参照ください。


## Boss® GM-800の推奨設定

本機の機能を有効にし、正しく使用するためにはBoss® GM-800において以下の設定をお願いします。

- ・GM-800のバージョンを1.10以降に更新
- ・GK SETTINGのGK TYPEにおいて「GK-5Kit6」を選択
- ・GK SETTINGのPU DIRECTIONにおいて、「REVERSE」を選択
- ・IN/OUT SETTINGのOUTPUT SELECTにおいてOUTPUT MODEを「SYN/NORM」、または「NORM MIX」に設定

## 各コントロールの名称と機能

- Gt. PU Vol. : ギターの音量を調整します。時計周りに回すと音量が増大し、半時計周りに回しきると音量が0になります。
- Gt. Coil Tap : ハムバッカータイプピックアップの片方のコイルをオフにして、シングルコイルのようなクリアでカッティングなどに適したサウンドを出力します。
- Gt. PU Tone : ギターの音質を調整します。半時計周りに回すと高音域がカットされて丸みのある音質となります。
- 3 way Gt. PU Selector : 使用するギターのマグネティックピックアップ(PU)を切り替えます。※GKのピックアップには作用しません
- GK PU Vol. : ギター・ベースシンセサイザーの音量を調節します。
- GK Tone Selector : ギター・ベースシンセサイザーの音色を切り替えます。
- GK ← MIX → Gt. : 演奏状況に応じて出力の切り替えをすることが可能です。  
GK ... ギター・ベースシンセサイザーの音声のみ出力  
MIX ... ギター・ベースシンセサイザーの音声とギター本体の音声の両方を出力  
Gt. ... ギターの音声のみ出力
- Gt. Output : ギター単体で使用する際に使用します。一般的なギター用シールドケーブルに対応します。
- GK Output : ギター・ベースシンセサイザーに接続する際に使用します。(※Boss® デジタル・シリアルGKケーブルのみに対応)

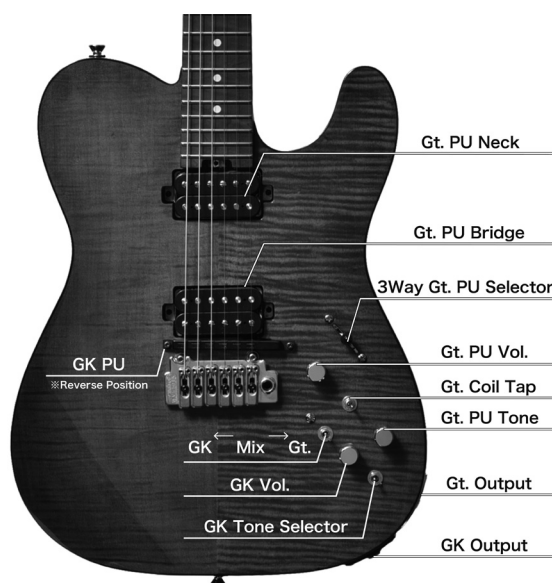

裏面へ続く

## 使用方法

### ●ギター・ベースシンセサイザーに接続して使用

- ①別売のBoss®デジタル・シリアルGKケーブルを用いて、本機のGKアウトプットとBoss®GM-800のGK IN端子を接続します。
- ②一般的なシールドケーブルを用いて、GM-800のアウトプット端子からギター用アンプ、ダイレクトボックス、オーディオインターフェースなどに接続します。
- ③GK ←MIX→ Gt.スイッチを操作し、「GK」のポジションになっていることを確認したら、アンプやDAWの音量調節を行い、GM-800からサウンドが出力されていることを確認します。GK PU Vol.つまみを回して、音量を調節してください。
- ④ギター本体の「GK Tone Selector」トグルを操作することにより、GM-800の音色を切り替え、演奏したい音色を選択します。
- ⑤GM-800本体の設定を操作し、お好みのサウンドに調整してください。  
※GM-800の操作についてはGM-800のマニュアルをご参照ください。
- ⑥演奏状況に応じてギター単体のサウンド、またはギターとGM-800の音色の両方を出力するように切り替えが可能です。GK←MIX→Gt.スイッチを操作して切り替えをしてください。

GK ... ギター・ベースシンセサイザーの音声のみ出力

MIX ... ギター・ベースシンセサイザーの音声とギター本体の音声の両方を出力

Gt. ... ギターの音声のみ出力

※切り替え機能を有効にするためにはGM-800のIN/OUT SETTINGのOUTPUT SELECTにおいてOUTPUT MODEを"SYN/NORM"、または"NORM MIX"に設定してください。(GM-800 ver 1.10以降対応)

### ●ギター単体での使用

- ①一般的なシールドケーブルを用いて本機のギター・アウトプット(Gt. Output)からギター用アンプ、ダイレクトボックス、オーディオインターフェースなどに接続します。
- ②ギターボリュームと、アンプやDAW、ミキサーなどの音量を調整して、サウンドが出ることを確認します。
- ③各コントロールを調節してお好みのサウンドに調整してください。

## 注意事項

- ・Boss® GM-800の操作については、Boss® GM-800の取扱説明書をご参照ください。
- ・Gt. OutputとGK Outputの両方にケーブルを接続すると、音声が正しく出力されない可能性があります。使用の際はどちらか一方の出力のみにケーブルを接続してください。



販売元：株式会社ディバイザー

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀7072-6 Tel: 0263-86-8808